


Serie de bombas FPP2



Características

Las bombas de acero inoxidable Packo de la serie FPP2 son bombas fabricadas con acero inoxidable 316L mecanizado y fuerte y son extremadamente adecuadas para aplicaciones de sistemas de alta presión de hasta 40 bar. Las aplicaciones típicas pueden verse en aplicaciones de osmosis inversa en todo tipo de aplicaciones relacionadas con alimentos tales como filtración de suero de leche, filtración de desechos de CIP, filtración de cerveza, etc.

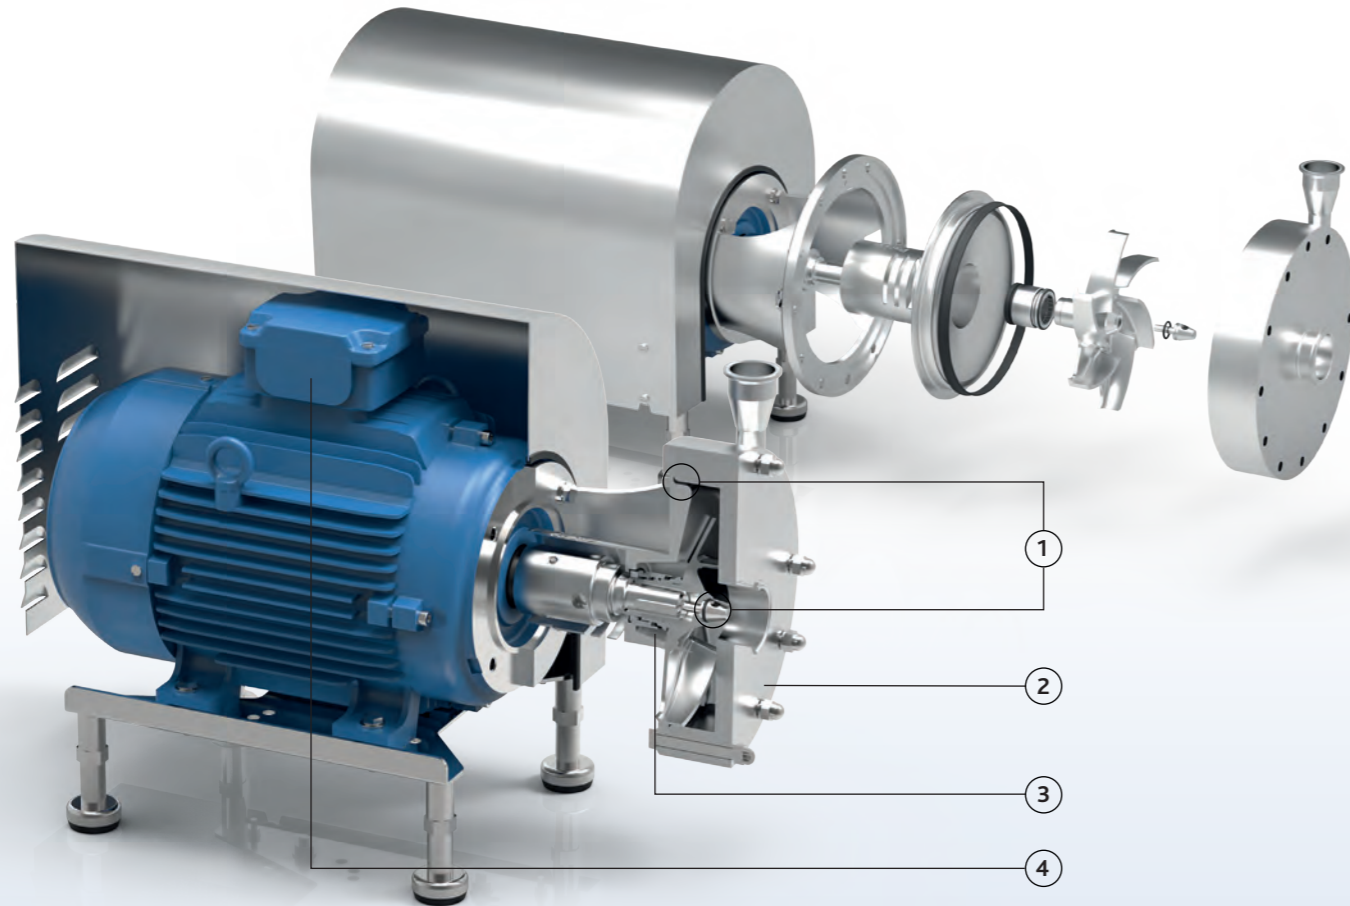

FPP2

- 1 Electropulido, construcción fácil de limpiar, sin espacios donde queden atrapadas las bacterias y sin pequeñas holguras para limpiar el área alrededor de la junta tórica
- 2 Acero inoxidable totalmente mecanizado, extremadamente suave
- 3 Gran cavidad de junta para limpiar la junta mecánica adecuadamente
- 4 Ejecución monobloque con motores IEC estándar
- 5 Juntas mecánicas de fuelle o juntas tóricas estériles aprobadas por la FDA (muelle no en contacto con el líquido)
- 6 Un diámetro de junta: Ø 33 mm, excepto para tipo 40-250: Ø 43 mm



Sus ventajas

- Adecuado para aplicaciones de presión del sistema de hasta 40 bar
- Alta eficiencia de la bomba dando como resultado un menor consumo de energía
- Bajos valores de NPSH: menos riesgo en cavitación
- Electropulido: fácil de limpiar
- Easy construction and easy maintenance: less downtime
- Uso de componentes estándar
- Fácil de instalar
- Dos diámetros de junta para toda la gama





Áreas de aplicación

Las bombas de alta presión Packo de la serie FPP2 se utilizan principalmente en aplicaciones de osmosis inversa (RO - reverse osmosis) para la filtración de, por ejemplo, agua de CIP contaminada, suero de leche, etc. También se utilizan como una bomba de refuerzo en una amplia variedad de bancadas.

Las encontrará en casi todos los sectores, incluyendo la industria lechera, cervecías y sector de bebidas, así como en el sector de tratamiento de agua.

Serie de bombas

FPP2

Serie de bombas	FPP2
Rendimiento	
caudal máx.	70 m ³ /h
presión diferencial máx.	110 m
presión de entrada máx.	máx. 40 bar
viscosidad de líquido máx.	500 cP
temperatura máx.	140°C
tipo de impulsor	abierto
paso libre máx.	15 mm
potencia del motor máx.	45 kW
velocidad máx.	3000/3600 rpm
frecuencia disponible	50/60 Hz
Especificaciones técnicas	
piezas mojadas del material	acero inoxidable 316L o similar
piezas mojadas del material	sencillo, enfriamiento, doble
configuración de junta mecánica	EPDM, FKM, FEP-FKM, FFKM, silicona
conexiones	Tri-Clamp conexiones
acabado superficial	calidad higiénica, soldaduras internas pulidas a mano + electropulido
certificados y legislación	   

Curvas de rendimiento a 2900 rpm

FPP2

